



ALUMART



Dilatasyon
Çözümleri

Duvar ve Tavan Profil Sistemleri

AL U120 yüzey montaj profili, vida yardımıyla her tür duvar ve tavana kolaylıkla monte edilebilir. Oluklu elastomerik conta, profile olağanüstü bir hareket kabiliyeti kazandırır ve duvarın her iki tarafındaki seviye farklarını dengeler. Sürgülü conta sistemi sayesinde profil, hem iç hem de dış mekan uygulamalarında kullanılabilir. 150 mm'ye kadar olan boşluklarda tek conta kullanılırken, daha geniş açıklıklarda iki conta bir bağlantı profili ile birleştirilerek uygulanır.

Uygulama Alanları: Alışveriş Merkezleri, Havalimanları, Konutlar, Hastaneler, Oteller, Ticari ve Kamusal Binalar


Malzeme: Profil: Mil Finish Alüminyum (Opsiyonel anodize)

Conta: Siyah renkli EPDM veya TPE conta

Alaşım: EN AW 6063

Ek Özellikler: Yangın Bariyeri

Su Yalıtımlı EPDM Membran

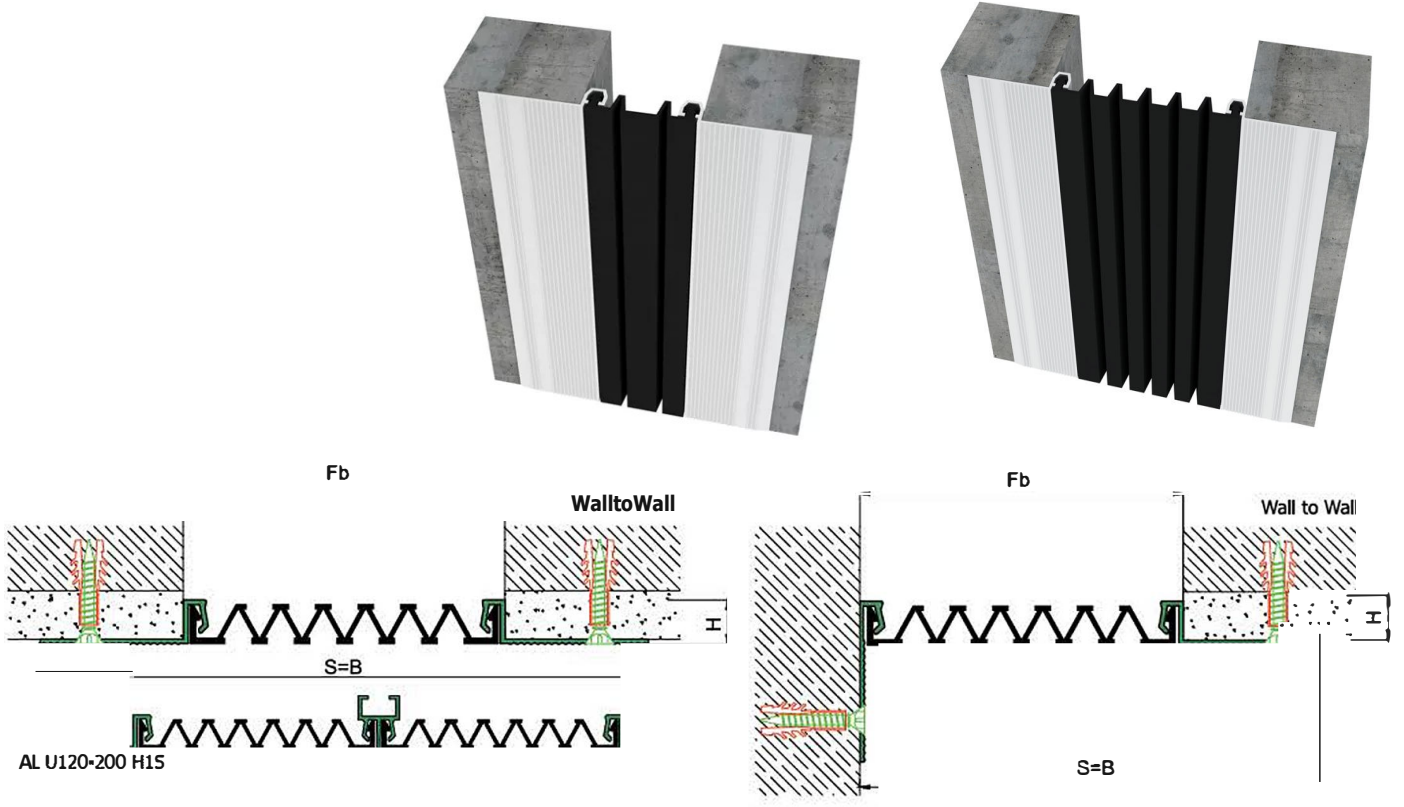

"Görseller temsildir. Ürün özellikleri ve konfigürasyonlar, seçilen özelliklere göre değişiklik gösterebilir."

RENK SEÇENEKLERİ (FİTİL) = SİYAH - BEYAZ - BEJ

KULLANIM ALANI	MODEL	ARALIK (Fb)mm	YÜKSEKLİK (h)mm	TOPLAM ÖLÇÜ (b)mm	HARAKET ALANI (w)mm	STANDART UZUNLUK mt
DUVAR	AL U120-030	30	15	119	`+10/-6	3
	AL U120-050	50	15	139	`+20/-15	3
	AL U120-080	80	15	169	`+40/-30	3
	AL U120-100	100	15	189	`+20/-50	3
	AL U120-120	120	15	209	`+60/-50	3
	AL U120-150	150	15	239	`+30/-80	3
	AL U120-200	200	15	289	`+40/-100	3

"Not: Farklı ölçüler için lütfen bizimle iletişime geçiniz."

Zemin Profilleri

AL U215 yüzeye montaj zemin profili, her türlü zemin için uygundur ve yaya trafiğine uygun yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bastırılmalı elastomerik conta, yuvaya hızlıca yerleştirilebilir ve profili sökmeden değiştirilebilir. Düz tip conta, 30 ve 50 mm boşluklar için mevcuttur ancak oluklu tipe kıyasla daha az hareket kabiliyetine sahiptir. Çizgili yüzey kaymayı önler ve pahlı tasarım geçişi kolaylaştırır.

Uygulama

Alanları:



İç & Dış Mekan / Zemin

Konutlar, Ofisler vb.

Malzeme: Mat Alüminyum (Anodize opsiyonel), EPDM (Sadece Siyah) veya TPE

Alüminyum Alaşım Conta: EN AW 6063

Opsiyonel Malzemeler: Yangın Bariyeri, Su Yalıtımlı EPDM Membran, Buhar Bariyeri

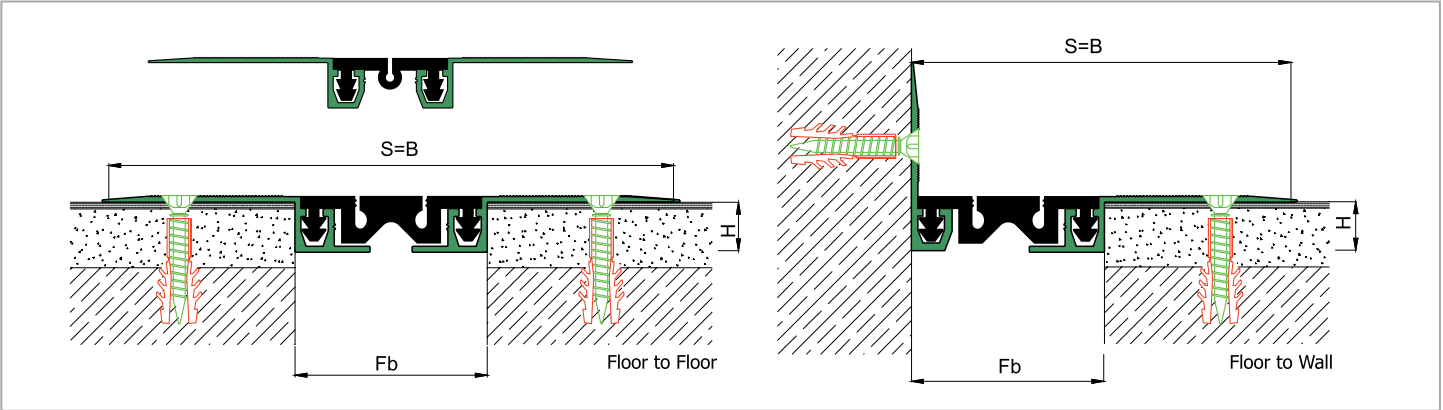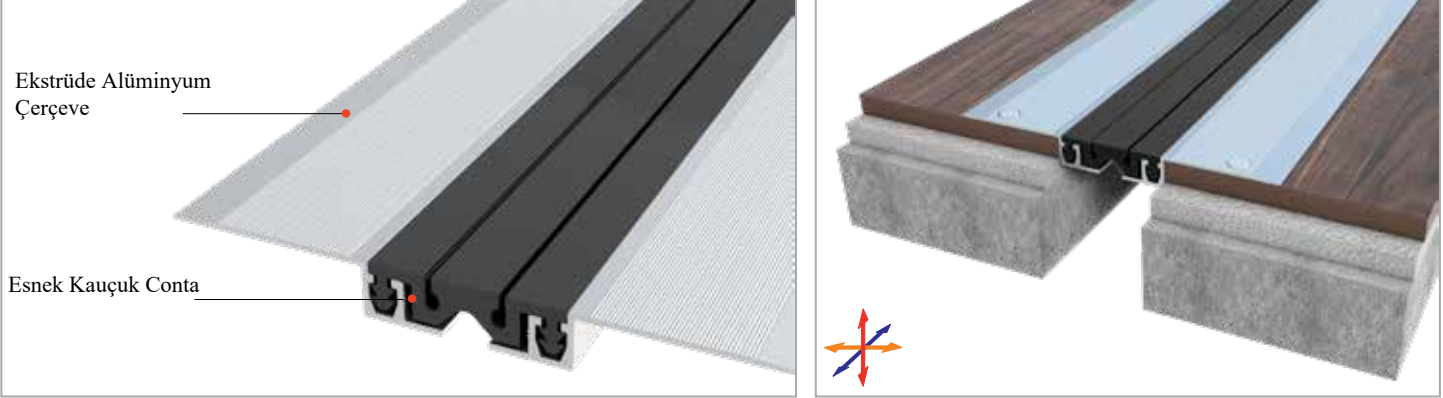

"Görseller temsilidir. Ürün özellikleri ve konfigürasyonlar, seçilen özelliklere göre değişiklik gösterebilir."

RENK SEÇENEKLERİ (FİTİL) = SİYAH - BEYAZ - BEJ

KULLANIM ALANI	MODEL	ARALIK (Fb)mm	YÜKSEKLİK (h)mm	TOPLAM ÖLÇÜ (b)mm	HARAKET ALANI (w)mm	STANDART UZUNLUK mt
ZEMİN	AL U215-030	30	15	127	`+5/-5	3
	AL U215-050	50	15	147	`+7/-7	3

"Not: Farklı ölçüler için lütfen bizimle iletişime geçiniz."

Köşe Profilleri

Zeminden duvara ve duvardan tavana eklemleri kapatmak için ekonomik ve basit çözümler sunar. Köşe kapakları, talep edilen herhangi bir RAL renginde toz boya ile kaplanabilir ve Zemin & Duvar modelleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Tek parça kapaklar, vida ve bantlar veya farklı modeller için kelepçeler ile kolayca monte edilebilir. Pürüzsüz veya çizgili yüzey bitimine sahiptir. Saf metal yapısı özel bir bakım gerektirmez.



Uygulama Alanları:

İç & Dış Mekan / Zemin
Konutlar, Ofisler vb.

Malzeme: Mat Alüminyum (Anodize opsiyonel), EPDM (Sadece Siyah) veya TPE

Alüminyum Alaşım Conta: EN AW 6063

Opsiyonel Malzemeler: Yangın Bariyeri, Su Yalıtımlı EPDM Membran, Buhar Bariyeri

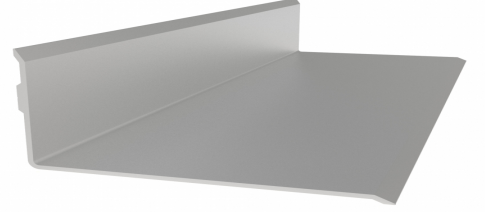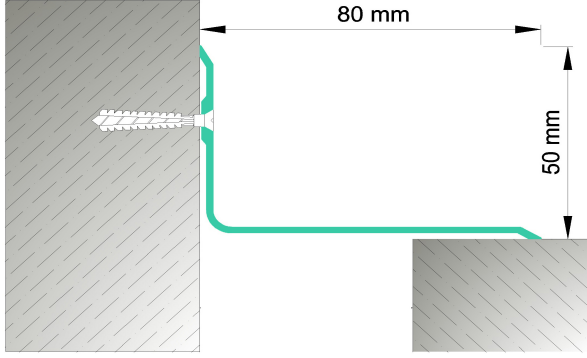

KULLANIM ALANI	MODEL	ARALIK (Fb)mm	YÜKSEKLİK (h)mm	TOPLAM ÖLÇÜ (b)mm	HARAKET ALANI (w)mm	STANDART UZUNLUK mt
DUVAR VE ZEMİN	ALK 040040	15-20	40	40	`+10/-10	3
	ALK 070070	30-50	70	70	`+15/-15	3
	ALK 040070	30-50	40	70	`+15/-15	3
	ALK 050080	30-50	50	80	`+15/-15	3
	ALK 050081	30-50	50	80	`+15/-15	3
	ALK 050101	50-80	50	100	`+25/-25	3
	ALK 050103	50-80	50	100	`+25/-25	3
	ALK 060121	70-100	60	120	`+35/-35	3
	ALK 050150	100-120	50	150	`+50/-50	3
	ALK 050203	130-150	50	200	`+60/-60	3

"Not: Farklı ölçüler için lütfen bizimle iletişime geçiniz."

Harpuşta profilleri

Parapet kaplamaları, bina parapet duvarlarına hem estetik hem de ekonomik bir çözüm sunar. Projenizin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak üretilmektedir. Alüminyum askı braketleri duvara 50 cm aralıklarla vidalarla sabitlenir. Kapak plakaları bu braketler üzerine yerleştirilerek uygulama tamamlanır. İstenilen RAL renk kodunda toz boya seçeneği mevcuttur.


- ✓ Mimari bütünlük sağlar
- ✓ Uzun ömürlü ve dayanıklı çözüm
- ✓ Projeye özel üretim imkanı
- ✓ Geniş renk ve yüzey alternatifleri

Uygulama

Dış mekan/parapet

Alanları:

İki bina birleşim noktaları

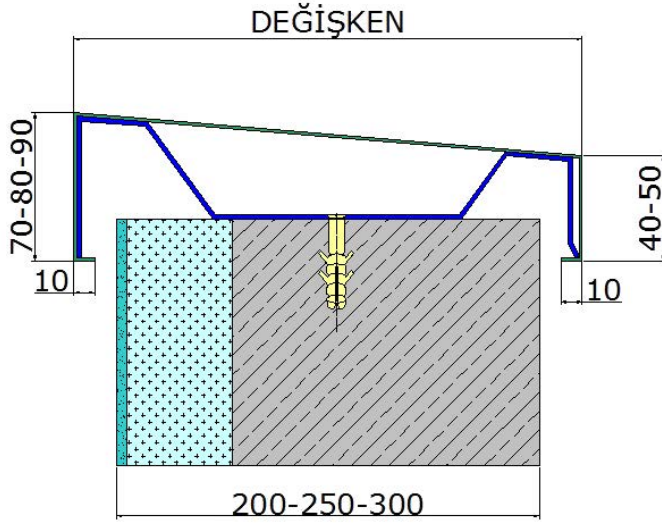

KULLANIM ALANI	MODEL	ARALIK (Fb)mm	YÜKSEKLİK (h)mm	TOPLAM ÖLÇÜ (b)mm	DUVAR KALINLIĞI (w)mm	STANDART UZUNLUK mt
DUVAR VE ZEMİN	AL COP150	15-20	80	150	`120/130	3
	AL COP200	30-50	80	200	`150/170	3
	AL COP250	30-50	80	250	`200/220	3
	AL COP280	30-50	80	280	`230/250	3
	AL COP310	30-50	80	310	`250/280	3
	AL COP340	130-150	80	340	`280/310	3

"Not: Farklı ölçüler için lütfen bizimle iletişime geçiniz."

Kauçuk Zemin Profilleri

ALST R Zemin Profili

Ağır Hizmet Tipi Endüstriyel Zemin Profili

Özellikler ve Teknik Detaylar:

Ağır vasıta trafiğine uygun özel tasarım

Çift yönlü hareket kabiliyeti

Vulkanizasyon ile doğal kauçuğa gömülü çelik plaka yapısı

Çelik plaka kalınlığı: Profil yüksekliğine göre 3-16 mm aralığında değişiklik gösterir Genişlik: 600 mm'ye kadar üretim imkanı

Avantajlar:

Kauçuk yüzey sayesinde titreşim ve gürültü azaltımı Profilin deformasyonunu önleyen dayanıklı yapı

Kaymaz yüzey ile güvenli geçiş sağlar

Takılma riskini minimize eden ergonomik tasarım Çelik ankrajlar ile kolay montaj imkanı



"Görseller temsildir. Ürün özellikleri ve konfigürasyonlar, seçilen özelliklere göre değişiklik gösterebilir."

KULLANIM ALANI	MODEL	ARALIK (Fb)mm	YÜKSEKLİK (h)mm	TOPLAM ÖLÇÜ (b)mm	HARAKET ALANI (w)mm	STANDART UZUNLUK mt
ZEMİN	ALST R200-50B	50	8/9/10	200	`+30/-50	2
	ALST R200-100B	100	8/9/10	250	`+30/-100	2
	ALST R200-150B	150	8/9/10/14/15	300	`+30/-150	2
	ALST R200-200B	200	20/21	350	`+25/-200	2
	ALST R200-250B	250	25/26	400	`+25/-250	2
	ALST R200-050D	50	8/9/10	200	`+30/-50	2
	ALST R200-100D	100	8/9/10	250	`+30/-100	2
	ALST R200-150D	150	8/9/10/14/15	300	`+30/-150	2

"Not: Farklı ölçüler için lütfen bizimle iletişime geçiniz."

Zemin Sismik Zemin Kaplamaları

Endüstriyel Yapılar İçin Yüksek Taşıma Kapasiteli Çözüm

Teknik Özellikler: Tüm endüstriyel yapılarda kullanıma uygun.
Özel olarak yüksek yük taşıma kapasitesi için tasarlandı.
Reach trucklar ve poliamid tekerlekli forklift trafiğine özel geliştirildi.

Yapısal Detaylar:

- ✓ 3 katmanlı kompozit sistem
- ✓ İsteğe bağlı olarak tamamen veya kısmen paslanmaz çelikten üretilebilir
- ✓ Düşük profil yüksekliği sayesinde renovasyon projelerinde kolay uygulama

Avantajlar:

- Ağır endüstriyel yükler için optimize edilmiş tasarım
- Kolay montaj ile zaman ve maliyet tasarrufu
- Paslanmaz çelik seçeneği ile hijyenik ortamlara uygun
- Mevcut zeminlerde kolayca uygulanabilir


Uygulama Alanları:

Fabrikalar
Depolar
Lojistik merkezleri
Üretim tesisleri
Ağır hizmet endüstriyel alanlar

Not: Teknik özellikler proje gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Detaylı bilgi için teknik ekibimizle iletişime geçiniz.



"Görseller temsildir. Ürün özellikleri ve konfigürasyonlar, seçilen özelliklere göre değişiklik gösterebilir."

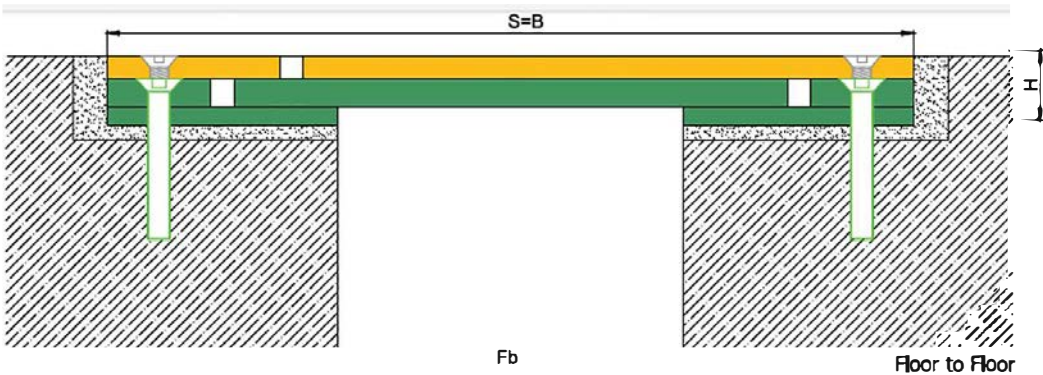



"Görseller temsildir. Ürün özellikleri ve konfigürasyonlar, seçilen özelliklere göre değişiklik gösterebilir."

KULLANIM ALANI	MODEL	ARALIK (Fb)mm	YÜKSEKLİK (h)mm	TOPLAM ÖLÇÜ (b)mm	HARAKET ALANI (w)mm	STANDART UZUNLUK mt
ZEMİN	ALST 5020	50	20	200	`+10/-10	2
	ALST 5022	50	22	200	`+10/-10	2
	ALST 10022	100	22	250	`+10/-10	2
	ALST 10024	100	24	250	`+10/-10	2
	ALST 10026	100	26	250	`+10/-10	2
	ALST 10028	100	28	250	`+10/-10	2
	ALST 15024	150	24	300	`+10/-10	2
	ALST 20026	200	26	350	`+10/-10	2
	ALST 20028	200	28	350	`+10/-10	2
	ALST 20030	200	30	350	`+10/-10	2

Epdm

EPDM MEMBRAN

Alumart KA EPDM Conta Bandı, yapılarıdaki dilatasyon derzlerini kapatmak ve yalıtım için kullanılan EPDM bazlı bir membran çözümdür.

UYGULAMA ALANLARI

Yapılardaki tüm yatay ve dikey uygulamalar, Yeraltı alt yapıları ve beton duvarlar, Atık su arıtma tesisleri, içme suyu depoları, havuzlar, Tüneller ve havalandırma kanalları, Radye temel ve beton perde duvarlardaki, soğuk derzlerin su yalıtımı, Balkonlar ve parapetler, Çatı kenarları, Yüksek hareket beklenen derzler, Zemin oturumlarının öngörüldüğü bölümler, Çatlaklar.

AVANTAJLAR

İki komponentli epoksi yapıştırıcı ile kolay uygulama, Normal ve hızlı sertleşen yapıştırıcılarla kullanıma uygun, Sürekli bir yalıtım sağlar, Soğuk havalarda dahi yüksek elastikiyet, Birçok farklı malzemeye mükemmel yapışma, Yüksek yırtılma direnci, Bitki köklerine karşı dirençli, Bakteri saldırılarına ve kimyasal bozulmaya karşı yüksek dayanım, Hem enine hem boyuna yönde mükemmel hareket kabiliyeti, Uzama sonrası mükemmel şekil alma özelliği, Mekanik hasarlara karşı yüksek direnç, Hava koşullarına, yaşlanmaya ve UV ışınlarına karşı üstün dayanım, Mükemmel nem bariyeri.

Teknik Özellikler:

Malzeme: EPDM kauçuk bazlı özel formülasyon

Uygulama: Soğuk uygulamalı

Yapıştırıcı: İki komponentli epoksi (alternatif yapıştırıcı seçenekleri mevcuttur).

Not: Tüm teknik özellikler proje gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için teknik destek ekibimizle iletişime geçiniz.

Paket Bilgisi:

Kalınlık: 1 veya 2 mm

Rulo Boyutu: 20 metre

Genişlik Seçenekleri: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm





Merkez: Orhantepe mh. Itir sk.
no:16/A Kartal/İSTANBUL



+90 541 553 16 22
+90 532 678 49 80



info@alumart.com.tr
satis@alumart.com.tr

