



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG





+ Hakkımızda

Maden makineleri sektöründeki uzmanlığımız ve yıllara dayanan tecrübemizle, yüksek kaliteli kırma eleme ve beton santralleri üretmenin gururunu yaşıyoruz. Neonmach olarak, sektördeki yenilikleri yakından takip eden ve müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamayı hedefleyen bir anlayışla çalışmaktayız. Firmamız, verimlilik, dayanıklılık ve yüksek performansı esas alan ürünleri ile madencilik, inşaat ve geri dönüşüm endüstrilerinin ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır. Geniş ürün yelpazemiz, ileri teknolojiye sahip ekipmanlarımız ve mühendislik bilgimiz sayesinde, sektörün gerektirdiği en zorlu şartlara uygun makineler geliştiriyoruz. Bu katalog, ürünlerimizin teknik detaylarını, öne çıkan özelliklerini ve sektördeki farklılıklarını detaylı bir şekilde sunarak, sizlere en doğru seçimi yapma konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Kalite ve güvenilirliği esas alan yaklaşımımızla, siz değerli iş ortaklarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Neonmach ailesi olarak, birlikte büyüyerek sektöre yön vermeye devam etmeyi diliyoruz. Bizimle çalışmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.



+ Misyon

Kırma-eleme tesisleri ve beton santralleri üretiminde; yüksek mühendislik standartlarında, güvenilir, çevreye duyarlı ve verimliliği esas alan ürün ve hizmetler sunmaktır. Müşteri memnuniyetini temel alan yaklaşımımızla, tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamak; sürekli gelişim ve dijital dönüşüm odaklı stratejilerle, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak için yeni çözümlerle karşınızda olacağız.

+ Vizyon


Kırma-eleme ve beton üretim teknolojileri alanında; kalite, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda, sektörde lider ve referans gösterilen bir marka olmak yegane temelimizdir. Yerel ve uluslararası pazarlarda etkinliğimizi artırarak, müşteri beklentilerinin ötesine geçen çözümler sunmak ve sektörel gelişime yön veren bir kuruluş haline gelmek için bütün çabamızla var olacağız.

Kaya Bunkerleri

+ Ürün Kodu
NRFB


Malzeme işleme süreçlerinde kritik bir rol oynayan besleme ve stok bunkerleri, sürekli ve verimli bir üretim akışı sağlamak için tasarlanmıştır. Neonmach olarak, yüksek dayanıklılık, optimum kapasite ve işletme verimliliğini bir araya getiren bunker çözümleri sunmaktayız.

Farklı kapasitelerde ve proje ihtiyaçlarına özel olarak üretilmektedir. Besleme bunkerleri, malzemenin kırma ve eleme makinelerine düzenli ve kontrollü bir şekilde aktarılmasını sağlarken, stok bunkerleri işlenmiş malzemelerin güvenli bir şekilde depolanarak sorunsuz bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Ürünlerimiz, aşınmaya dayanıklı malzemelerle üretilmiş olup, farklı kapasite seçenekleri ve otomasyon sistemlerine uyumluluğuyla öne çıkmaktadır.

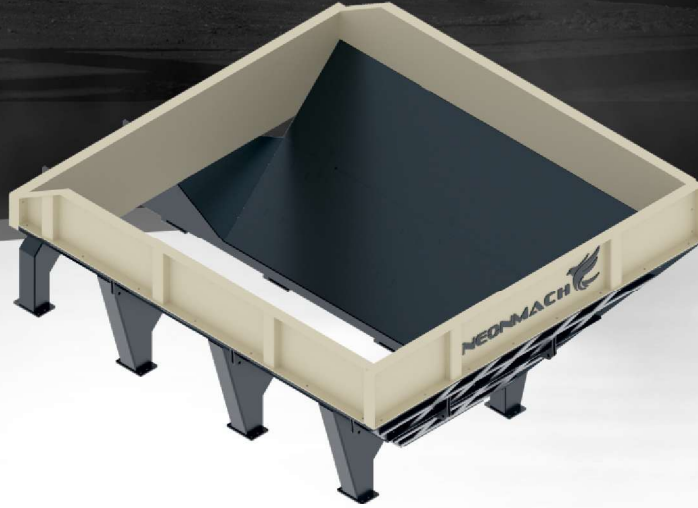

+ Ürün Teknik Bilgisi


MODEL	NRFB-20	NRFB-25	NRFB-35	NRFB-50	NRFB-60	NRFB-70
GÖVDE KALINLIK (mm)	12	15	20	20	25	25
KORUYU ASTAR	10	12	15	15	20	20
BESLEME	VİBRO BESLEYİCİ / PALETLİ BESLEYİCİ	VİBRO BESLEYİCİ / PALETLİ BESLEYİCİ	VİBRO BESLEYİCİ / PALETLİ BESLEYİCİ	VİBRO BESLEYİCİ / PALETLİ BESLEYİCİ	VİBRO BESLEYİCİ / PALETLİ BESLEYİCİ	VİBRO BESLEYİCİ / PALETLİ BESLEYİCİ
HACİM (m³)	20	25	35	50	60	70



Besleme Bunkerleri

+ Ürün Kodu
NFB

+ Ürün Teknik Bilgisi

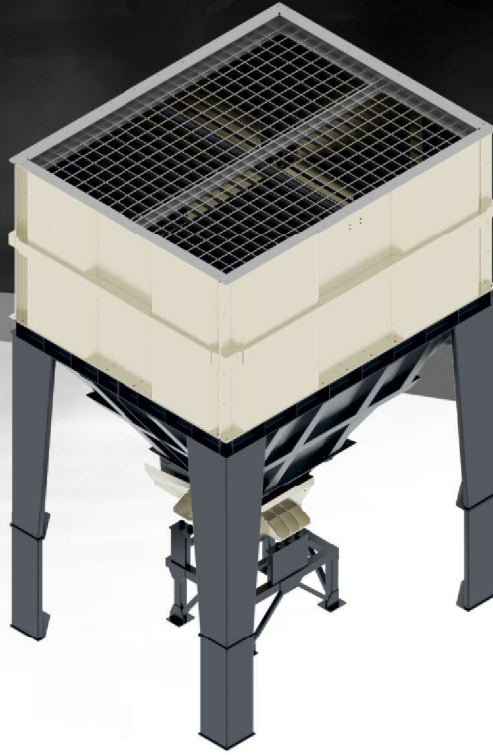


MODEL	NFB-10	NFB-15	NFB-20	NFB-25	NFB-30
GENİŞLİK (mm)	2250	2250	3000	3100	3100
UZUNLUK (mm)	4000	4000	4000	4000	4000
YÜKSEKLİK (mm)	4100	4500	4600	5000	5350
BESLEME	Vibro/Bant	Vibro/Bant	Vibro/Bant	Vibro/Bant	Vibro/Bant
HACİM (m³)	10	15	20	25	30



Stok Bunkerleri

+ Ürün Kodu
NSB

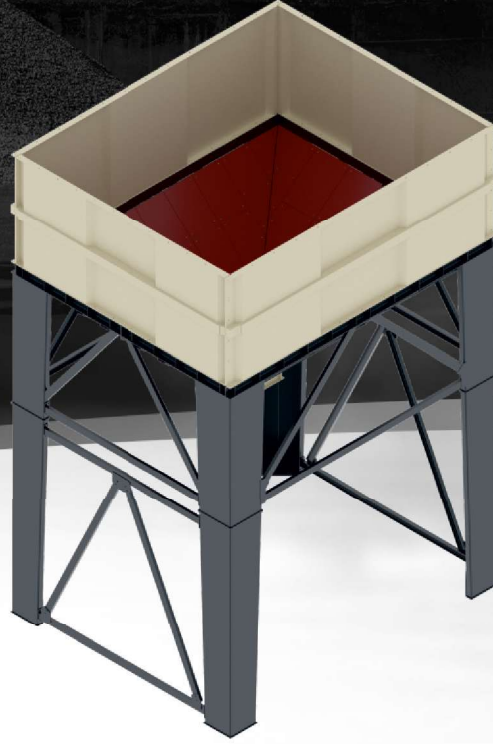

+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	NSB-15	NSB-25	NSB-50	NSB-75	NSB-100
GENİŞLİK (mm)	2250	2750	4600	4600	4700
UZUNLUK (mm)	4000	4000	4600	4600	4600
YÜKSEKLİK (mm)	3000	3000	4850	7650	8550
BESLEME	HİDROLİK PİNOMATİK	HİDROLİK PİNOMATİK	HİDROLİK PİNOMATİK	HİDROLİK PİNOMATİK	HİDROLİK PİNOMATİK
HACİM (m³)	15	25	50	75	100



Titreşimli Besleyiciler

+ **Ürün Kodu**
NVF & NWF

Titreşimli besleyiciler, kırma eleme ve beton santrallerinde dengeli ve kesintisiz malzeme akışı sağlamak için hayati öneme sahiptir. Neonmach titreşimli besleyiciler, yüksek dayanıklılık, güçlü performans ve uzun ömürlü kullanım sunarak her türlü iş sahasında maksimum verimlilik sağlamaktadır.

Bu sistemler, iri kayalardan ince agregalara kadar geniş bir malzeme yelpazesini eşit ve kontrollü bir şekilde besleyerek kırma ve eleme süreçlerinin daha verimli çalışmasına katkı sağlar.

Ayarlanabilir titreşim frekansları, besleme hızını malzeme özelliklerine göre optimize ederken, özel tasarlanmış aşınmaya dayanıklı yüzeyler sayesinde bakım ihtiyacını en aza indirir.

Titreşim Mekanizması:

Titreşimli besleyiciler, genellikle eksenel ağırlıklı elektrik motorları veya elektromanyetik titreşim sistemleri ile çalışır. Bu motorlar döndüğünde, oluşturdıkları merkezkaç kuvveti sayesinde besleyici gövdesi titreşim hareketi yapar.

Malzeme Akışı:

Titreşim hareketi, besleyici yüzeyine dökülen malzemenin düzenli ve sabit bir hızda ileri doğru hareket etmesini sağlar. Böylece, kırma veya eleme makinelerine homojen ve sürekli besleme sağlanır.

Ayarlanabilir Frekans ve Kapasite:


Besleme hızını kontrol edebilmek için titreşim şiddeti ve frekansı ayarlanabilir. Bu, malzemenin cinsine ve miktarına göre sistemin optimum performansla çalışmasını sağlar

Aşınmaya Dayanıklı Yapı:

Titreşimli besleyiciler, genellikle aşınmaya dayanıklı özel kaplamalar ile üretilir. Sert taşlar, kum, çakıl veya cevher gibi farklı malzemelere karşı dayanıklılığı artırmak için iç yüzeyleri özel plakalarla kaplanabilir


Enerji Verimliliği ve Düşük Bakım Maliyeti:

Titreşimli besleyiciler, mekanik yapıları sayesinde düşük enerji tüketimi ile çalışır ve minimum bakım gerektirir. Bu sayede işletmeler için uzun ömürlü ve ekonomik bir çözüm sunar.

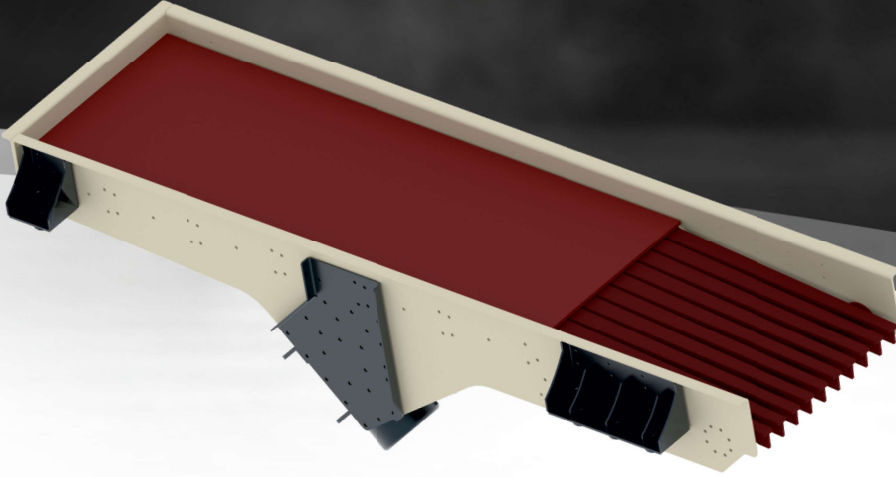


+ Titreşimli Besleyiciler

MODEL	NVF-60	NVF-80	NVF-90	NVF-110	NVF-130	NVF-160
GENİŞLİK (mm)	600	800	900	1100	1300	1600
UZUNLUK (mm)	2600	3500	4000	4850	5500	6000
KAPASİTE (t/h)	90-140	150-200	200-300	350-500	500-750	600-900
MOTOR (kW)	2X3,2	2X4	2X5,5	2X9	2X11	2X15
MAX BESLEME (mm)	300	450	600	800	1000	1250



+ Wobblers Besleyiciler

MODEL	NWF-1030	NWF-1230	NWF-1335	NWF-1435
UZUNLUK (mm)	3000	3000	3500	3500
GENİŞLİK (mm)	1000	1200	1300	1400
KAPASİTE (t/h)	250-300	250-350	250-350	350-450
MOTOR (kW)	18,5 kW	2x18,5 kW	22 kW	2x22 kW



Çeneli Kırıcılar

+ Ürün Kodu
JWC

Çeneli kırıcılar, iki çene plakası arasında malzemeyi sıkıştırarak ve parçalayarak çalışır. Sabit çene ile hareketli çene arasına giren malzeme, eksantrik milin hareketiyle sıkıştırılır ve parçalanarak daha küçük boyutlara getirilir. Bu işlem, büyük kayaların veya taşların daha küçük parçalara ayrılmasını sağlayarak, sonraki kırma ve eleme aşamalarına uygun hale getirir.

Çeneli kırıcılarımız, maksimum dayanıklılık, yüksek verimlilik ve kolay bakım için tasarlanmıştır. En zorlu çalışma koşullarında bile kesintisiz ve güvenilir performans sunar.

Yüksek Aşınma Direnci – Premium mangan çeliğinden üretilen çene plakaları, üstün dayanıklılık sağlayarak uzun ömürlü kullanım sunar ve değişim maliyetlerini azaltır.

Ağır Hizmet Tipi Gövde – Güçlendirilmiş gövde yapısı, yüksek darbe yüklerine karşı dayanıklıdır ve zorlu çalışma koşullarında bile kesintisiz performans sağlar.

Hidrolik Ayarlanabilir Çıkış Ağızı – Nihai parça boyutunu hassas bir şekilde kontrol etmeyi sağlayarak, üretim verimliliğini optimize eden hidrolik ayar mekanizmasıyla donatılmıştır.

Kolay Bakım için Modüler Tasarım – Modüler yapı,

aşınan parçaların değişimini kolaylaştırarak bakım süresini ve maliyetlerini minimuma indirir.

Otomatik Yağlama Sistemi – Otomatik yağlama teknolojisi,

minimum manuel müdahale ile sürekli çalışma imkanı sunarak verimliliği artırır ve bakım ihtiyacını azaltır.

Düşük işletme maliyetleriyle maksimum verimlilik ve dayanıklılığı bir araya getiren çeneli kırıcılarımız, endüstride güvenilirliğin yeni standardını belirliyor!



+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	JWC-60	JWC-90	JWC-110	JWC-130	JWC-150
BESLEME (mm)	610X350	900X650	1100X850	1300X1000	1400X1200
AÇIKLIK (mm)	40-150	50-150	80-200	110-250	120-260
KAPASİTE (t/h)	30-90	60-200	100-300	300-600	350-900
MOTOR (kW)	30	75	132	160/200	200
AĞIRLIK (kg)	5800	11500	33450	42850	51000



Dik Milli Kırıcılar

+ Ürün Kodu
NVC

Dik milli kırıcılar (VSI kırıcılar), ince malzeme üretimi ve kübik formda agrega elde etmek için özel olarak tasarlanmış yüksek verimli kırma makineleridir. Yüksek hızda dönen rotor mekanizması sayesinde taşları ve mineralleri doğal kırılma prensibiyle parçalayarak daha homojen ve kaliteli ürünler elde edilmesini sağlar. Bu özellikleri sayesinde madencilik, agrega üretimi, beton ve asfalt sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çalışma Prensibi


Dik milli kırıcılar, malzemeyi yüksek hızla dönen rotor içerisine besleyerek çalışır. Rotor, malzemeyi merkezkaç kuvvetiyle hızlandırır ve kırma haznesindeki aşındırıcı yüzeylere çarptırarak parçalanmasını sağlar. Bu yöntem, doğal kayaç kırılmasına benzer bir etki yaratır ve köşeli, keskin kenarlı agregalar yerine kübik ve düzgün formlu agregalar elde edilmesini sağlar.

Avantajlar ve Teknik Özellikler

Kübik Ürün Çıkışı: Malzeme doğal kırılma prensibiyle işlendiğinden, yüksek kaliteli ve istenilen standartlarda agregalar elde edilir. - **Düşük Toz ve İnce Malzeme Üretimi:** Geleneksel kırıcılarla karşılaştırıldığında daha az ince malzeme üretir, böylece malzeme kaybı minimize edilir. - **Daha Az Aşınma:** Aşındırıcı yüzeyler değiştirilebilir ve rotor teknolojisi optimize edilmiştir, bu da uzun ömürlü kullanım sunar.

Düşük Enerji Tüketimi: Yüksek hızda çalışan rotor teknolojisi sayesinde düşük enerji ile maksimum verim sağlar. - **Düşük Bakım Gereksinimi:** Modüler tasarım, aşınan parçaların kolayca değiştirilmesine olanak tanır. - **Hidrolik Kapak Sistemi:** Bakım ve servis işlemlerini hızlı ve kolay hale getirir.

Çeşitli Besleme Kapasiteleri: Küçük ve büyük ölçekli tesislere uygun modeller. - **Değiştirilebilir Rotor Seçenekleri:** Uygulama alanına göre rotor hızı ve tasarımı değiştirilebilir. - **Sabit ve Mobil Kullanım:** Hem sabit tesislerde hem de mobil kırıcı sistemlerinde kullanılabilir.

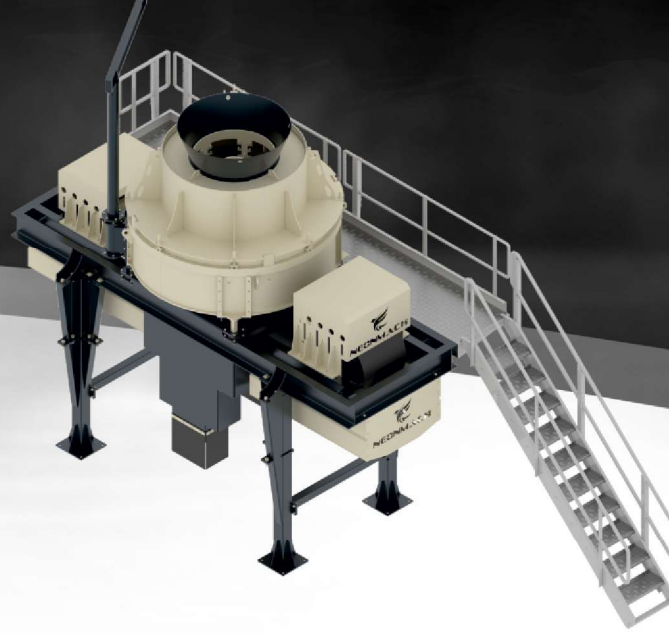

+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	NVC-700CR	NVC-800CR	NVC-900CR	NVC-1000OR
ROTOR ÇAPI (mm)	700	900	900	1000
MAX. BESLEME (mm)	0-35	0-40	0-40	0-100
KAPASİTE (t/h)	50-90	100-180	200-300	250-400
MOTOR (kW)	132	2X160	2X200	2X200/2X250
AĞIRLIK (kg)	8100	12350	16250	20500
HIZ (rpm)	1400/1600	1400/1600	1400/1600	1400/1600



Konik Kırıcılar

+ Ürün Kodu
NCC

Konik kırıcılar, sert ve aşındırıcı malzemelerin yüksek verimlilikle kırılması için tasarlanmış güçlü makinelerdir. Darbeli ve çeneli kırıcılara kıyasla daha düşük aşınma oranına sahip olan konik kırıcılar, özellikle granit, bazalt, kuvars ve demir cevheri gibi sert kayaların işlenmesinde yaygın olarak tercih edilir. Yüksek kırma kapasitesi, düşük enerji tüketimi ve hassas ürün boyutu kontrolü ile agrega üretimi, madencilik ve geri dönüşüm sektörlerinde vazgeçilmez bir çözüm sunar.



Konik kırıcılar, eksantrik mil hareketiyle dönen mantonun (kırıcı başlık), malzemeyi sabit dış çene (konkasör gövdesi) arasına sıkıştırarak kırması prensibine dayanır. Malzeme, kırma boşluğuna girdikçe kademeli olarak daha küçük parçalara ayrılır ve çıkış açıklığından kontrollü şekilde tahliye edilir.

Hidrolik ayar sistemleri, kırma boşluğunun kolayca ayarlanmasını sağlar, böylece farklı tane boyutlarında ürün üretimi mümkündür. Ayrıca, hidrolik aşırı yük koruma sistemi, kırıcıya zarar verebilecek aşırı yükleri tespit ederek makinenin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.



+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	NCC-01	NCC-02	NCC-03
MAX BESLEME (mm)	155	214	250
ÇIKIŞ ÖLÇÜ KAPASİTE (mm)	4-35	4-41	8-48
KAPASİTE (t/h)	25-135	30-210	132-160
MOTOR (kW)	90	132-160	200-250
AĞIRLIK (kg)	6500	11000	16800

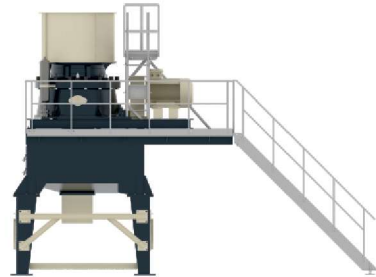


Primer Darbeli Kırıcılar

+ Ürün Kodu
IC

Primer darbeli kırıcılar, yüksek kapasite ve verimli kırma işlemi için tasarlanmış güçlü makineler olup, özellikle düşük aşındırıcılığa sahip taş ocaklarında, kireçtaşı, dolomit ve kumtaşı gibi malzemelerin kırılmasında kullanılır. Yüksek darbe kuvvetiyle çalışan rotor mekanizması, büyük kaya parçalarını ilk aşamada kırarak daha küçük ve işlenebilir boyutlara getirir.



Sağlam yapıları, yüksek kırma oranları ve düşük işletme maliyetleri sayesinde, madencilik, agrega üretimi ve geri dönüşüm sektörlerinde yaygın olarak tercih edilmektedir.

Primer darbeli kırıcılar, yüksek hızlı dönen rotor ve ayarlanabilir kırma plakaları (blow bars) sayesinde, beslenen malzemeye güçlü darbeler uygulayarak kırma işlemini gerçekleştirir. Malzeme, kırıcı plakalar ve rotor arasındaki boşlukta yüksek hızla parçalanır, ardından kademeli olarak daha küçük parçalara ayrılır. Kırma açıklığı hidrolik sistemle ayarlanabilir, böylece istenilen nihai ürün boyutuna kolayca ulaşılır.

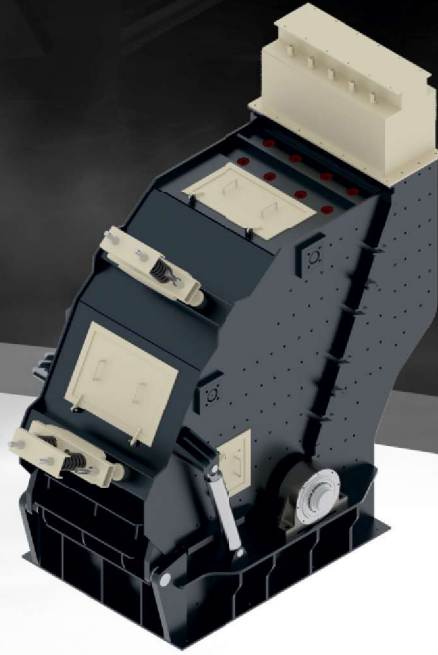

+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	IC-700	IC-1000	IC-1250	IC-1500	IC-1800	IC-2000
ROTOR ÇAPI (mm)	1000	1200	1400	1400	1600	1600
ROTOR GENİŞLİĞİ	700	1000	1250	1500	1800	2000
MAX BESLEME (mm)	500	600	600	800	1000	1200
KAPASİTE (t/h)	50-120	140-200	280-460	380-600	420-750	580-960
MOTOR (kW)	90-132	160-200	250	315	2X220	2X250
AĞIRLIK (kg)	9300	14550	18750	27150	33200	42650




Sekonder Darbeli Kırıcılar

+ Ürün Kodu
NSI



Sekonder darbeli kırıcılar, orta ve ince kırma işlemleri için tasarlanmış yüksek verimli kırıcılardır. Primer kırma işlemi sonrası çıkan malzemelerin daha küçük ve homojen boyutlara getirilmesini sağlar. Yüksek kırma oranı, düşük işletme maliyeti ve üstün kübik ürün çıkışıyla agrega üretimi, madencilik, beton ve asfalt sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sekonder darbeli kırıcılar, yüksek hızlı dönen rotor ve ayarlanabilir darbeli plakalar (blow bars) sayesinde malzemeyi kuvvetli darbelere maruz bırakarak kırma işlemini gerçekleştirir. Malzeme, rotorun yüksek hızda dönen çekiçlerine çarparak parçalanır ve kırıcı plakalar tarafından daha da küçük parçalara ayrılır. Kırma açıklığı hidrolik sistem ile ayarlanabilir, böylece istenilen nihai ürün boyutu kolayca elde edilir.

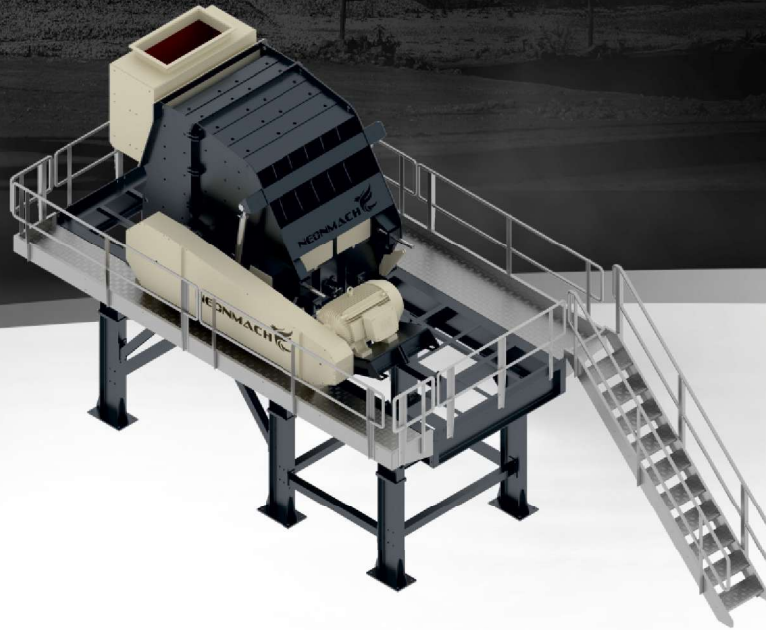

+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	NSI - 1000	NSI-1250	NSI-1500	NSI-2000
ROTOR ÇAPI (mm)	1120	1120	1120	1380
ROTOR GENİŞLİĞİ (mm)	1000	1250	1500	2000
MAX. BESLEME (mm)	250	350	350	350
KAPASİTE (t/h)	120-200	180-250	240-340	350-600
MOTOR (kW)	132-160	200	250-315	2X250
AĞIRLIK (kg)	12250	14600	18650	34500

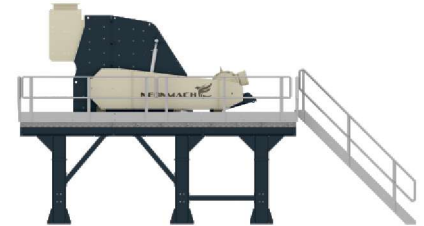


Tersiyer Kırıcılar

+ Ürün Kodu
TSC



Tersiyer darbeleri kırıcılar, ince ve hassas kırma işlemleri için özel olarak tasarlanmış yüksek verimli kırıcılardır. Üçüncül kırma aşamasında kullanılan bu kırıcılar, önceki kırma işlemlerinden gelen malzemeleri daha küçük ve homojen boyutlara getirmek için geliştirilmiştir. Üstün kübik ürün çıkışı, yüksek kırma oranı ve düşük işletme maliyeti sayesinde agrega üretimi, madencilik, beton ve asfalt sektörlerinde yaygın olarak tercih edilir.

Tersiyer kırıcılar, yüksek hızlı dönen rotor ve özel tasarlanmış darbeleri plakalar (blow bars) ile malzemeye güçlü darbeler uygulayarak kırma işlemini gerçekleştirir. Malzeme, rotor kanatlarına çarparak hızlanır ve kırıcı plakalarla etkileşime girerek küçük ve düzgün tanelere ayrılır. Malzemenin tane boyutu, hidrolik sistemle kolayca ayarlanabilir, böylece istenilen son ürün hassas bir şekilde elde edilir.

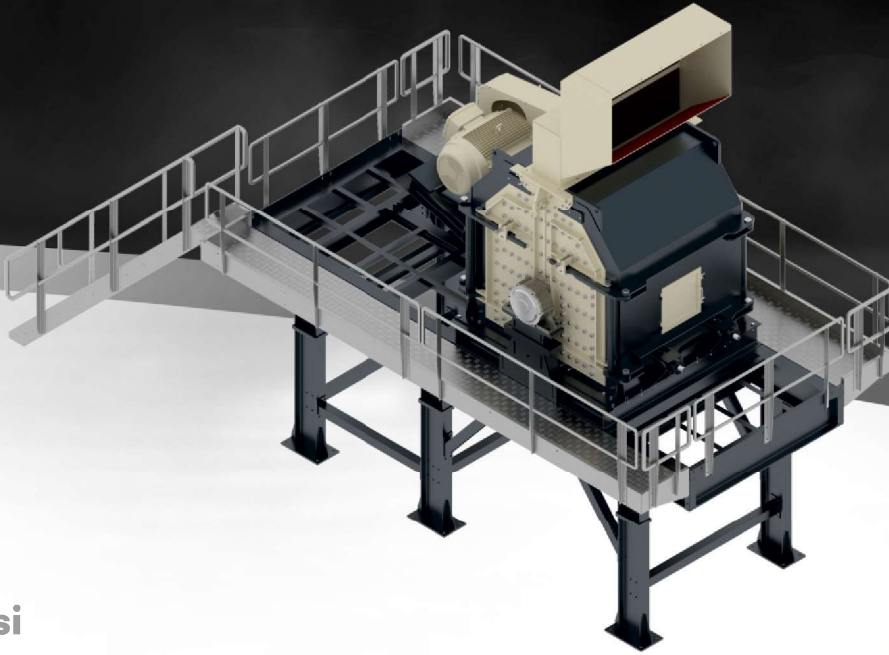

+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	TSC-500	TSC-630	TSC-1000	TSC-1260	TSC-1500
ROTOR ÇAPI (mm)	1100	1100	1100	1100	1200
ROTOR GENİŞLİĞİ (mm)	500	630	1000	1260	1500
MAX. BESLEME (mm)	150	150	150	150	150
KAPASİTE (t/h)	80-120	100-140	200-250	220-270	270-320
MOTOR (kW)	110	160	200-250	250-315	315
AĞIRLIK (kg)	8550	9600	13900	15650	18350

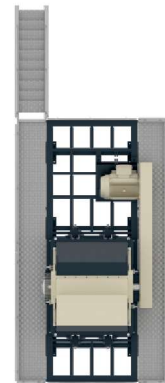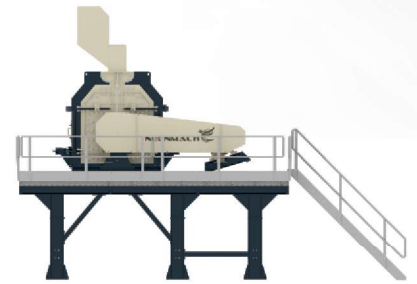

Yatay Elekler

Yüksek Verimlilik ve Dayanıklılık ile Hassas Eleme Çözümleri

Madencilik sektöründe kullanılan titreşimli elekler, yüksek kapasite ve hassasiyet gerektiren eleme işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Güçlü titreşim teknolojisi sayesinde iri, orta ve ince taneli malzemelerin etkili bir şekilde ayrılmasını sağlar. Dayanıklı yapısı sayesinde ağır hizmet koşullarında bile uzun ömürlü kullanım sunar

+ **Ürün Kodu**
O-VAS & O-VSH



+ Eğimli Elek Teknik Bilgisi

MODEL	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)	DEVİR (rpm)	KAT	MOTOR (kW)
O-VAS 1230	1200	3000	1000	2-4	7,5-11
O-VAS 1340	1300	4000	1000	2-4	11-15
O-VAS 1540	1500	4000	1000	2-4	15-18,5
O-VAS 1650	1600	5000	1000	2-4	18,5
O-VAS 1850	1800	5000	1000	2-4	18,5-22
O-VAS 2050	2000	5000	1000	2-4	22
O-VAS 2060	2000	6000	1000	2-4	22-30
O-VAS 2260	2200	6000	1000	2-4	30
O-VAS 2460	2400	6000	1000	2-4	30
O-VAS 2472	2400	7200	1000	2-4	2X22
O-VAS 2575	2500	7500	1000	2-4	2X30



+ Yatay Elek Teknik Bilgisi

MODEL	O-VSH 1650	O-VSH 2050	O-VSH 2060	O-VSH 2260	O-VSH 2460
GENİŞLİK (mm)	1600	2000	2000	2200	2400
UZUNLUK (mm)	5000	5000	6000	6000	6000
DEVİR (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000
KAT	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
MOTOR (kW)	2X15	2X18,5	2X22	2X30	2X30



Konveyör Bantlar

+ Ürün Kodu

Yüksek Verimlilik ve Dayanıklılık ile Hassas Eleme Çözümleri

Madencilik sektöründe kullanılan titreşimli elekler, yüksek kapasite ve hassasiyet gerektiren eleme işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Güçlü titreşim teknolojisi sayesinde iri, orta ve ince taneli malzemelerin etkili bir şekilde ayrılmasını sağlar. Dayanıklı yapısı sayesinde ağır hizmet koşullarında bile uzun ömürlü kullanım sunar.

Yüksek Eleme Kapasitesi: Güçlü titreşim motorları sayesinde malzemelerin hızlı ve verimli bir şekilde elenmesini sağlar.

Dayanıklı ve Güçlü Yapı: Aşınmaya dayanıklı özel çelik ve sağlam çerçeve yapısı sayesinde uzun ömürlüdür.

Farklı Elek Seçenekleri: Farklı elek açıklıkları ile malzemeye özel eleme çözümleri sunar.

Düşük Bakım Maliyeti: Optimize edilmiş rulman ve süspansiyon sistemleri sayesinde bakım sürelerini minimuma indirir.

Modüler Tasarım: Kolay montaj ve değiştirilebilir elek panelleri ile esnek kullanım imkânı sunar.



+ Ürün Teknik Bilgisi


GENİŞLİK (mm)	TAŞIMA KAPASİTESİ (t/h)	TAŞIMA BOYUTU (mm)	HIZ (m/s)	TAHRİK	BANT LASTİĞİ	BANT LASTİĞİ KALINLIK (mm)
500	130	90	1-1,5	Kayış kasnak/Akuple	Düz/Çavuş	10
600	190	120	1-1,5	Kayış kasnak/Akuple	Düz/Çavuş	10
650	230	120	1-1,5	Kayış kasnak/Akuple	Düz/Çavuş	10
750	300	150	1-1,5	Kayış kasnak/Akuple	Düz/Çavuş	10
800	350	150	1-1,5	Kayış kasnak/Akuple	Düz/Çavuş	10
900	450	180	1-1,5	Kayış kasnak/Akuple	Düz/Çavuş	10-12
1000	550	230	1-1,5	Kayış kasnak/Akuple	Düz/Çavuş	10-14
1200	800	300	1-1,5	Kayış kasnak/Akuple	Düz/Çavuş	10-14
1400	1000	350	1-1,5	Kayış kasnak/Akuple	Düz/Çavuş	10-14
1600	1300	380	1-1,5	Kayış kasnak/Akuple	Düz/Çavuş	10-14



Helezonlu Yıkayıcılar

+ Ürün Kodu
O-HWS & O-HWD

Helezonlu Yıkayıcı, agrega ve maden sektörlerinde malzeme temizliği için yüksek verimlilik sağlayan bir yıkama ekipmanıdır. Toprak, kil ve diğer yabancı maddeleri etkili bir şekilde temizleyerek kaliteli ve saf malzeme elde edilmesine yardımcı olur. Helezonlu yıkayıcı, malzemenin helezon içinde döndürülerek suyla temas etmesini sağlar. Malzeme giriş haznesinden beslenir ve helezonun dönme hareketiyle yavaşça taşınır. Bu süreçte, su akışı sayesinde istenmeyen ince partiküller ve kir malzemeden ayrılır. Temizlenen malzeme, helezonun sonunda bulunan çıkış noktasına yönlendirilirken, atık su ve ince taneler tahliye edilir. Bu mekanizma sayesinde malzeme verimli bir şekilde yıkanır ve yüksek kalitede ürün elde edilir.

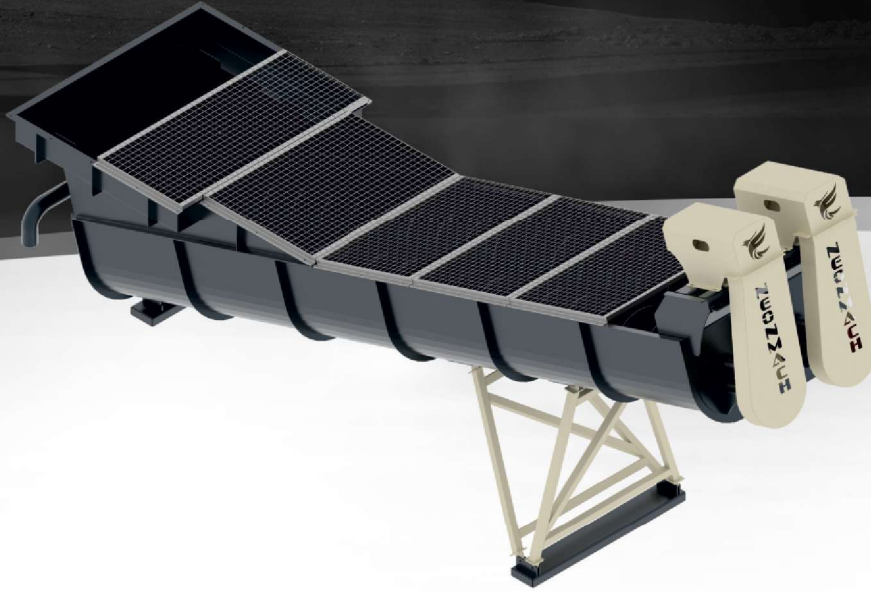

+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL		HELİS ÇAP (Ø)	HELİS BOY (mm)	KAPASİTE (t/h)	MOTOR (kW)	AĞIRLIK (kg)
TEKLİ	O-HWS 500	500	5000	13-20	5,5	1800
	O-HWS 600	600	6000	20-30	7,5	2700
	O-HWS 800	800	8000	35-60	15	4650
ÇİFTLİ	O-HWD 500	500	5000	25-40	2X5,5	3070
	O-HWD 600	600	6000	40-60	2X7,5	5050
	O-HWD 800	800	8000	60-80	2X15	7580




Log Washer

+ Ürün Kodu
O-LWS & O-LWD

Log Washer yüksek verimlilik sağlayan bir yıkama sistemidir. Toprak, kil ve diğer yabancı maddeleri etkili bir şekilde uzaklaştırarak kaliteli ve saf malzeme elde edilmesini sağlar.



Helezonlu yıkayıcı, malzemenin döner helezon yapısı içinde kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlayarak suyla maksimum temas etmesini garanti eder. İşlem, malzemenin giriş haznesinden beslenmesiyle başlar. Helezonun dönme hareketiyle birlikte malzeme yavaşça taşınırken, su akışı istenmeyen ince partikülleri ve kirleri temizler. Arındırılan malzeme çıkış noktasından tahliye edilirken, atık su ve ince taneler sistemden uzaklaştırılır.

Bu yenilikçi sistem, yıkama verimliliğini en üst seviyeye çıkararak temiz, yüksek kaliteli malzeme elde edilmesini sağlar.

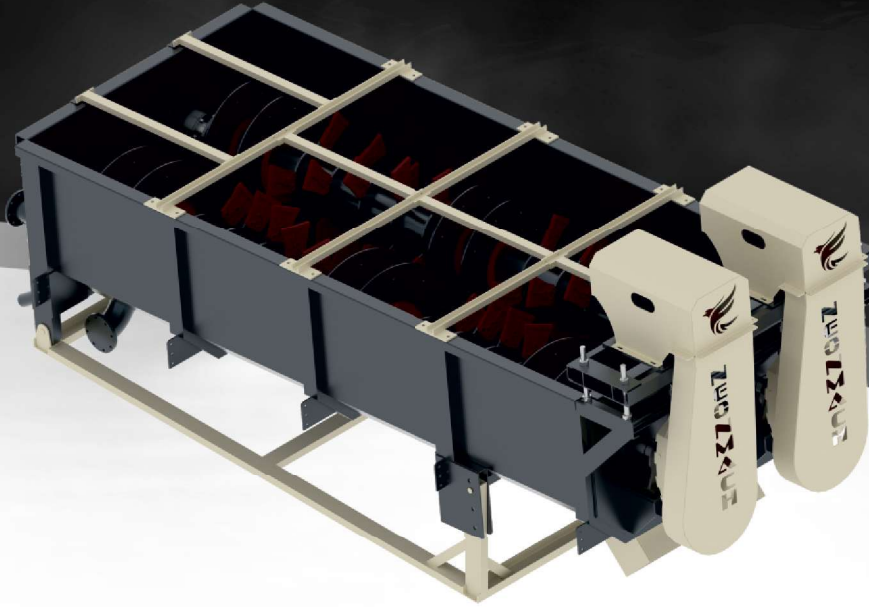

+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL		HELİS ÇAP (Ø)	HELİS BOY (mm)	KAPASİTE (t/ h)	MOTOR (kW)	AĞIRLIK (kg)
TEKLİ	O-LWS 1050	1000	5000	40-50	45	5750
	O-LWS 1060	1000	6000	50-60	45	7000
ÇİFTLİ	O-LWD 2050	2000	5000	80-100	2X45	9500
	O-LWD 2060	2000	6000	100-130	2X45	13500

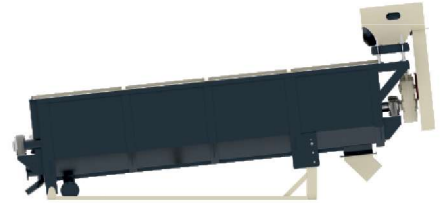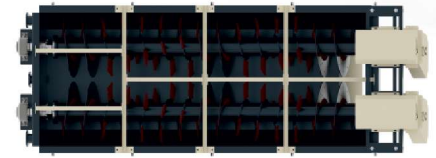


Susuzlandırma Elekleri

+ Ürün Kodu
NO-WASH

Susuzlandırma Elekleri, malzeme üzerindeki fazla suyun etkili bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak için özel bir mekanizma ile çalışır. Bu elekler, malzemeyi hareket ettirirken suyun hızlıca tahliye edilmesini sağlayan titreşimli bir sistem kullanır.


Malzeme Girişi: Malzeme, elek üzerine uniform bir şekilde yayılır ve suyun etkili bir şekilde uzaklaştırılabilmesi için yüzeyi genişletilir. **Titreşimli Hareket:** Elek, düzenli bir titreşim hareketiyle malzemeyi sürekli olarak hareket ettirir. Bu titreşim, suyun malzemeden ayrılmasına yardımcı olur. **Su Tahliyesi:** Malzeme elekten geçerken, su, elek yüzeyindeki deliklerden süzülür ve tahliye edilir. Aynı zamanda malzeme üzerindeki ince partiküller ve fazla su hızla uzaklaştırılır. **Kurulama:** Malzeme, elek üzerinden geçtikçe büyük ölçüde kurutulmuş olur ve sonraki işleme aşamaları için uygun hale gelir.

Bu çalışma prensibi, malzeme verimliliğini artırırken, kurutma ve su tahliye sürecini hızlandırarak enerji ve zaman tasarrufu sağlar.

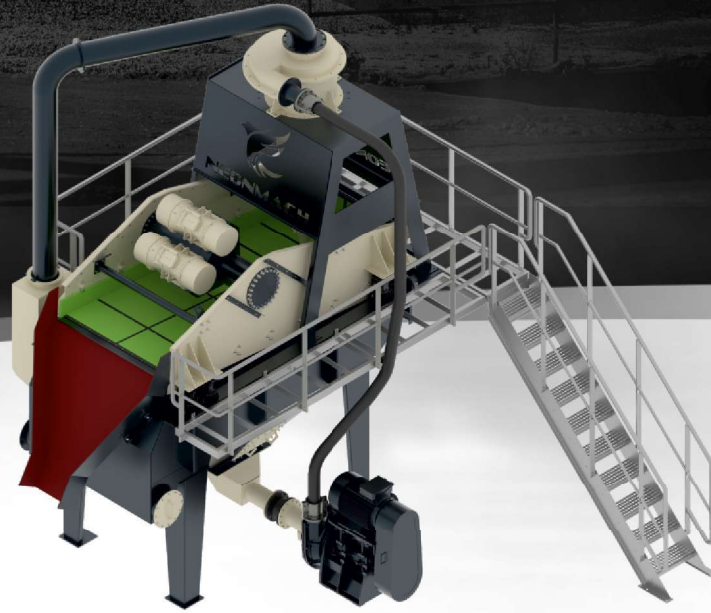

+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)	MOTOR (kW)	KAPASİTE (t/h)
NO-WASH 1230	1200	3000	2X4	50-70
NO-WASH 1635	1600	3500	2X5,5	100-120
NO-WASH 1840	1800	4000	2X9,2	120-140

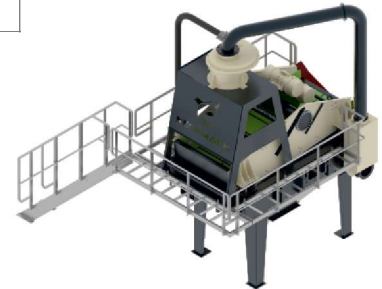

Kovalı Yıkayıcı


+ Ürün Kodu
NK

Kovalı Yıkayıcı, agrega, maden ve geri dönüşüm sektörlerinde kullanılan, malzeme üzerindeki kil, toprak ve diğer yabancı maddeleri etkili bir şekilde temizleyen yüksek verimli bir yıkama sistemidir. Sağlam ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunarak düşük bakım maliyetleri ile işletmelere avantaj sağlar.

Kovalı Yıkayıcı, malzemeyi su ile yıkayarak temizleme prensibiyle çalışır:



Malzeme Besleme: Kirli malzeme, yıkayıcıya beslenir ve su ile temas ettirilir. Döner Kova Hareketi: Kovalı yapı, malzemeyi su içinde döndürerek kil, çamur ve ince partikülleri malzemeden ayırır. Atık Su Tahliyesi: Su içinde çözünmüş ince parçacıklar ve kirliler, özel drenaj sistemleriyle tahliye edilir. Temiz Malzeme Çıkışı: Yıkanmış malzeme, suyun büyük bir kısmından arındırılmış şekilde çıkış noktasına yönlendirilir.

Bu süreç sayesinde malzeme yıkama işlemi verimli ve sürdürülebilir hale getirilerek, yüksek kalite standartlarına uygun ürün elde edilir.

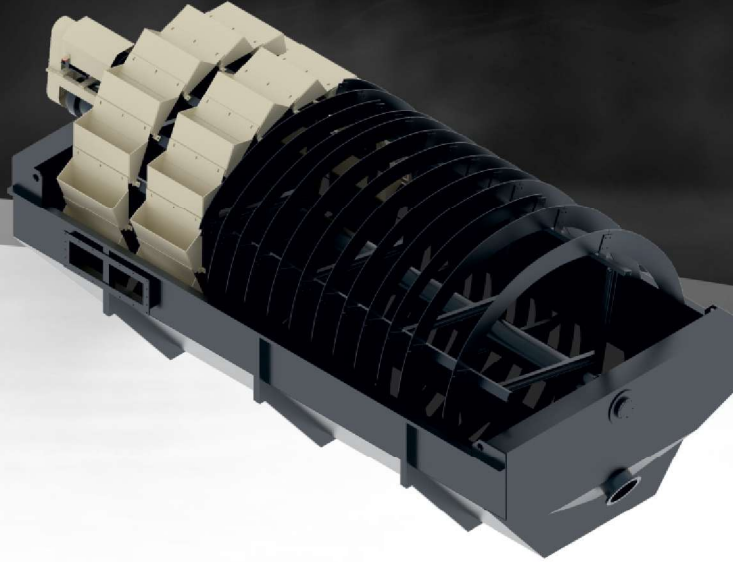

+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	NK-60	NK-120
TEKERLEK ÇAPI (mm)	3150	3150
TEKERLEK GENİŞLİĞİ (mm)	800	1600
KAPASİTE (t/h)	60	120
MOTOR GÜCÜ (kW)	2,2	4
AĞIRLIK (Kg)	4000	4600

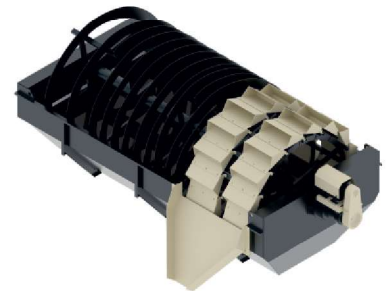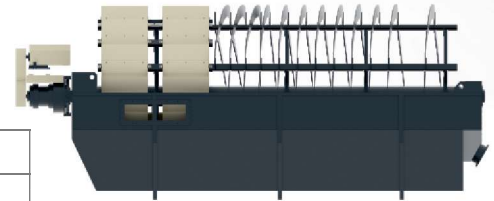

Mobil Çeneli Kırıcılar

+ Ürün Kodu
NEON-J

Mobil Kırma Eleme Sistemleri

Yüksek Verimlilik – Üstün Mobilite – Düşük İşletme Maliyeti

Mobil kırma ve eleme sistemleri, taş ocakları, geri dönüşüm tesisleri ve maden sahalarında yüksek performanslı malzeme işleme süreçleri için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş kırma teknolojisi, yüksek kapasiteli eleme sistemleri ve dayanıklı şasi yapısı ile her türlü sahada verimli ve kesintisiz çalışma imkânı sunar.

Teknik Özellikler ve Avantajlar

1. Güçlü ve Verimli Kırma Ünitesi

Primer, sekonder veya tersiyer kırıcı seçenekleri ile farklı sertlikteki malzemelere uygun çözümler Çene kırıcı, darbeli kırıcı veya konik kırıcı opsiyonlarıyla geniş uygulama yelpazesi

Yüksek devirli rotor ve optimize edilmiş çene açısı, daha ince ve homojen çıkış malzemesi üretimi Aşınmaya dayanıklı mangan çelik kırıcı plakalar, uzun ömürlü ve düşük bakım maliyetli kullanım

2. Yüksek Kapasiteli Eleme Sistemi

Titreşimli elek sistemleri, farklı boyutlardaki malzemelerin hassas ayrıştırılmasını sağlar Çok katmanlı elek yapısı, maksimum verimlilik ve düşük atık oranı sunar Hızlı değiştirilebilir elek panelleri, operasyonel sürekliliği artırır

3. Mobilite ve Taşınabilirlik

Paletli veya lastik tekerlekli şasi seçenekleri, sahada maksimum hareket kabiliyeti sağlar Hidrolik katlanabilir konveyör sistemleri, taşıma ve kurulum süresini minimuma indirir Özelleştirilebilir dizel veya elektrikli tahrik sistemi, saha koşullarına uyumlu enerji yönetimi sunar

4. Düşük İşletme ve Bakım Maliyeti

Yüksek verimli dizel motor ve otomatik yakıt optimizasyonu, yakıt tüketimini minimize eder Hidrolik bakım erişim noktaları, bakım sürelerini kısaltır ve operasyonel kesintileri önler Uzaktan izleme ve teşhis sistemleri, anlık performans takibi ve arıza teşhisi sağlar



+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	BUNKER HACMİ (m³)	ÇENE AÇIKLIĞI (mm)	STOK BANDI (mm)	ÇIKIŞ BANDI (mm)	MAX BESLEME EBATı (mm)	KAPASİTE (t/h)	MOTOR GÜCÜ (kW)
NEON-J 60	15	400X600	500	600	320	30-90	60
NEON-J 90	20	650X900	600	800	580	60-200	90
NEON-J 110	25	1100X850	600	1000	730	100-300	180




Mobil Primer Darbeli Kırıcılar

+ Ürün Kodu
NEON-I



+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	BUNKER HACMİ (m ³)	ROTOR ÖLÇÜSÜ (mm)	STOK BAND I (mm)	ÇIKIŞ BANDI (mm)	MAX BESLEME EBATİ (mm)	KAPASİTE (t/h)	MOTOR GÜCÜ (kW)
NEON-I 700	15	1000X700	500	800	500	50-120	150
NEON-I 1000	20	1200X1000	500	1000	600	120-200	220
NEON-I 1300	25	1200X1300	600	1000	600	200-350	280
NEON-I 1500	30	1400X1500	600	1200	800	300-500	385

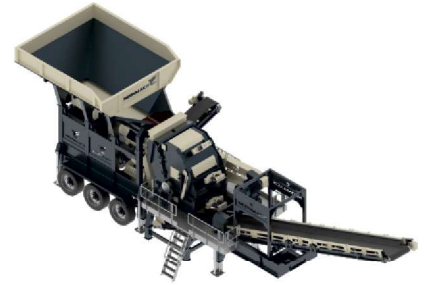


Mobil Elekli Primer Darbeli Kırıcı

+ Ürün Kodu
NEON-IS



+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	BUNKER HACMİ (m³)	ROTOR ÖLÇÜSÜ (mm)	STOK BANDI (mm)	ÇIKIŞ BANDI (mm)	MAX BESLEME EBATİ (mm)	KAPASİTE (t/h)	MOTOR GÜCÜ (kW)	ELEK ÖLÇÜSÜ (MM)
NEON-IS 700	15	1000X700	500	800	500	50-120	195	1400X4000 3 KAT
NEON-IS 1000	20	1200X1000	500	1000	600	120-200	270	1800X5000 3 KAT
NEON-IS 1300	25	1200X1300	600	1000	600	200-350	350	2000X5000 3 KAT
NEON-IS 1500	30	1400X1500	600	1200	800	300-500	425	2200X5500 3 KAT

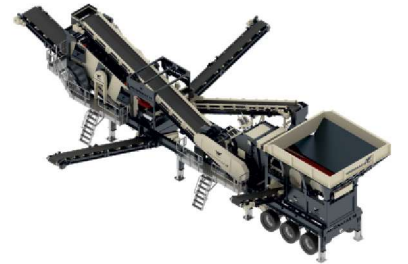

Mobil Elekli Sekonder Darbeli Kırıcı

+ Ürün Kodu
NEON-SIS



+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	ROTOR ÖLÇÜSÜ (mm)	STOK BANDI (mm)	ÇIKIŞ BANDI (mm)	MAX BESLEME EBATL (mm)	KAPASİTE (t/h)	MOTOR GÜCÜ (kW)	ELEK ÖLÇÜSÜ (MM)
NEON-SIS 1000	1120X1000	500	1000	300	120-200	210	1800X5000 3 KAT
NEON-SIS 1250	1120X1250	500	1000	300	200-350	270	2000X5000 3 KAT
NEON-SIS 1500	1120X1500	600	1200	300	300-500	700	2200X5500 3 KAT



Beton Santralleri

Neonmach Beton Santralleri, inşaat, altyapı ve endüstriyel projeler için yüksek kaliteli beton üretimini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Farklı kapasitelerde ve teknik özelliklerde üretilen santrallerimiz, dayanıklı yapıları ve ileri teknoloji donanımları ile maksimum verimlilik ve uzun ömürlü kullanım sunar. Yüksek Üretim Kapasitesi – Farklı ölçeklerdeki projeler için özel tasarlanmış kapasiteler. Hassas Tartım Sistemi – Doğru oranlarda malzeme karışımı için gelişmiş tartım ve dozajlama teknolojisi. Hızlı ve Homojen Karışım – Güçlü mikser sistemleri ile yüksek kaliteli ve homojen beton üretimi. Otomasyon ve Kontrol Sistemi – Kullanıcı dostu yazılım ile tam otomatik üretim süreci. Modüler ve Taşınabilir Tasarım – Sabit ve mobil seçenekler ile her ihtiyaca uygun çözümler. Düşük İşletme ve Bakım Maliyeti – Verimli enerji kullanımı ve dayanıklı bileşenler.

Çalışma Prensipleri

Hammadde Besleme: Çimento, agrega, su ve katkı maddeleri bunkerler ve silolar aracılığıyla santrale beslenir. **Tartım ve Dozajlama:** Otomatik tartım sistemleri, her bileşeni istenilen oranlarda ölçerek mikser haznesine aktarır. **Karıştırma:** Güçlü mikserler, tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırarak istenilen kıvamda beton üretir. **Boşaltma ve Nakliye:** Hazırlanan beton, transmikser veya pompa sistemleri ile şantiyeye sevk edilir.


Bu süreç, yüksek hassasiyet ve kalite standartlarına uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü beton üretimini garanti eder.

Sabit Beton Santralleri – Büyük ölçekli ve uzun süreli projeler için ideal.

Mobil Beton Santralleri – Kolay taşınabilir yapısı sayesinde hızlı kurulum ve esneklik sunar.


Kompakt Beton Santralleri – Küçük ve orta ölçekli projeler için optimize edilmiş çözüm.

Kuru Tip Beton Santralleri – Şantiyede mikser ile karışım yapılmasına olanak tanır.

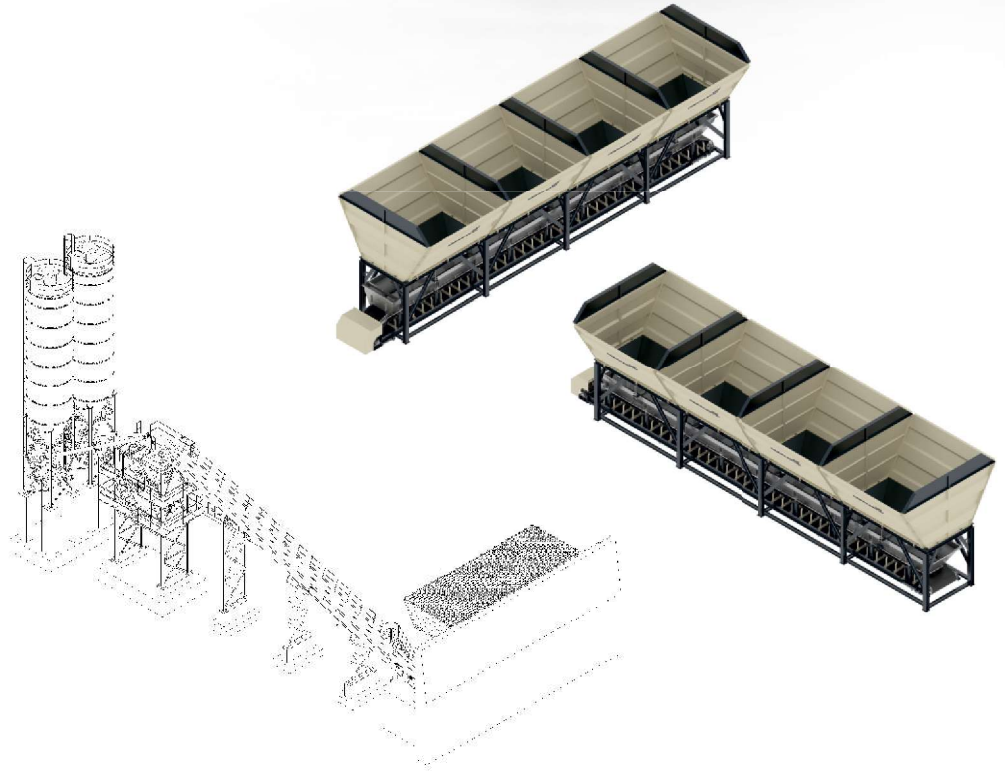

Mobil Beton Santralleri

+ Ürün Kodu
Mobile

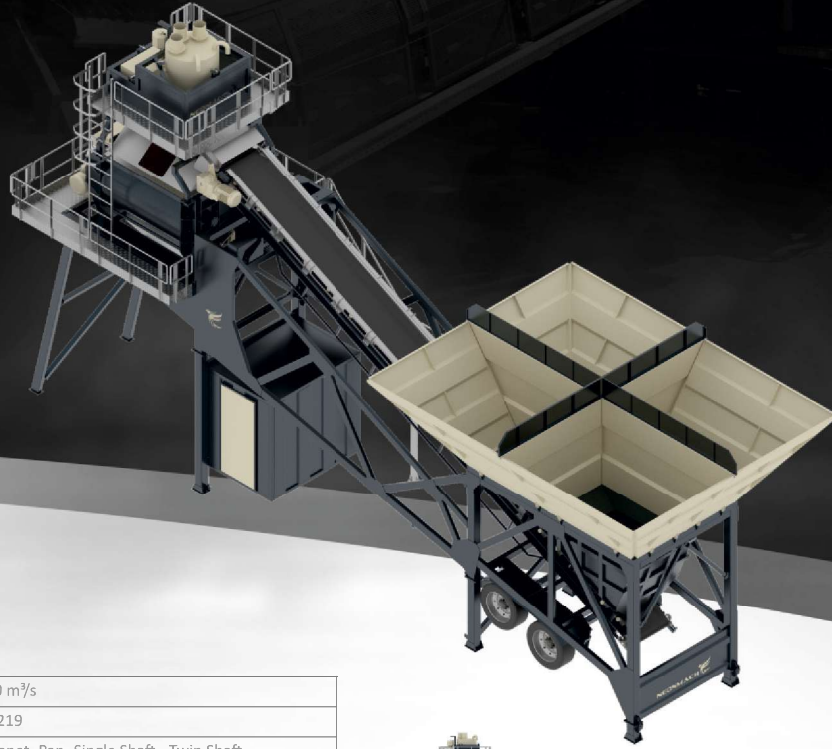

+ Mobile-60

ÜRETİM KAPASİTESİ	60 m ³ /s
ÇİMENTO HELEZON	Ø219
MİKSER SEÇENEKLERİ	Planet- Pan- Single Shaft - Twin Shaft
BUNKER HACMİ	4 x 10 m ³
TARTIM KANTARI	1.5 m ³
TRANSFER BANDI	800 x 11.100 mm
MİKSER HACMİ	1 m ³
ÇİMENTO TARTIM KANTARI	550 kg
SU TARTIM KANTARI	250 lt
KATKI TARTIM KANTARI	25 lt
HAVA KOMPRESÖRÜ	300 lt, 4 kW
ÇİMENTO SİLOSU	50/75/100 ton (Opsiyonel)
KONTROL ŞEKLİ	Tam Otomatik



+ Mobile-100

ÜRETİM KAPASİTESİ	100 m ³ /s
ÇİMENTO HELEZON	Ø273
MİKSER SEÇENEKLERİ	Pan - Twin Shaft- Planet
BUNKER HACMİ	4 x 12 m ³
TARTIM KANTARI	3 m ³
TRANSFER BANDI	1.000 x 13.000 mm
MİKSER HACMİ	2 m ³
ÇİMENTO TARTIM KANTARI	1.200 kg
SU TARTIM KANTARI	750 lt
KATKI TARTIM KANTARI	30 lt
HAVA KOMPRESÖRÜ	500 lt, 5.5 kW
ÇİMENTO SİLOSU	50/75/100 ton (Opsiyonel)
KONTROL ŞEKLİ	Tam Otomatik

+ Mobile-120

ÜRETİM KAPASİTESİ	120 m ³ /s
ÇİMENTO HELEZON	Ø273
MİKSER SEÇENEKLERİ	Twin Shaft
MİKSER HACMİ	3 m ³
BUNKER HACMİ	4 x 20 m ³
TARTIM KANTARI	4,5 m ³
TRANSFER BANDI	1.000 x 13.200 mm
ÇİMENTO TARTIM KANTARI	1.800 kg
SU TARTIM KANTARI	1.000 lt
KATKI TARTIM KANTARI	50 lt
HAVA KOMPRESÖRÜ	500 lt, 7.5 kW
ÇİMENTO SİLOSU	50/75/100 ton (Opsiyonel)
KONTROL ŞEKLİ	Tam Otomatik

Sabit Beton Santralleri

+ Ürün Kodu
NEON-SC

Yüksek Kapasite – Kesintisiz Üretim – Üstün Dayanıklılık

Sabit Beton Santralleri, büyük ölçekli projeler için yüksek verimlilik, kesintisiz üretim ve üstün dayanıklılık sunan beton üretim sistemleridir. Güçlü yapısı ve ileri teknoloji otomasyon sistemi sayesinde, uzun süreli ve yoğun üretim gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Yüksek Üretim Kapasitesi – Farklı proje gereksinimlerine uygun geniş üretim hacmi.

Güçlü Mikser Teknolojisi – Homojen karışım ve yüksek kaliteli beton üretimi.

Gelişmiş Otomasyon & Kontrol Sistemi – Kesintisiz ve hassas üretim için tam otomatik sistem.

Düşük İşletme & Bakım Maliyeti – Optimize edilmiş enerji tüketimi ve uzun ömürlü bileşenler.

Özel Tasarım Seçenekleri – İhtiyaca uygun silo, mikser ve besleme sistemleri.

Çevre Dostu Çalışma – Toz ve atık kontrolü ile sürdürülebilir üretim.

Ham madde Besleme: Çimento, agrega, su ve katkı maddeleri silolar ve bunkerler aracılığıyla santrale beslenir.

Tartım & Dozajlama: Otomatik tartım sistemleri, malzemeleri hassas bir şekilde ölçerek karışım ünitesine aktarır.

Karıştırma: Güçlü mikserler, bileşenleri homojen bir şekilde karıştırarak istenilen özelliklerde beton üretir.

Boşaltma & Nakliye: Üretilen beton, transmikser veya pompa sistemleri ile şantiye alanına taşınır.

Bu süreç, yüksek teknoloji otomasyon sistemleri sayesinde kesintisiz, hızlı ve kaliteli beton üretimi sağlar.

+ Neon-SC 60

ÜRETİM KAPASİTESİ	60 m ³ /s
MİKSER SEÇENEKLERİ	Pan - Twin Shaft - Planet
AGREGA BUNKER HACMİ	4 x 15 m ³
AGREGA TARTIM KANTARI	1.5 m ³
AGREGA TARTIM BANDI	800 mm
AGREGA TRANSFER BANDI	800 mm
AGREGA BEKLETME BUNKERİ	1.5 m ³
MİKSER YAŞ BETON HACMİ	1 m ³
ÇİMENTO TARTIM KANTARI	550 kg
SU TARTIM KANTARI	250 lt
KATKI TARTIM KANTARI	25 lt
HAVA KOMPRESÖRÜ	500 lt, 5.5 kW
ÇİMENTO SİLOSU	50/75/100 ton (Opsiyonel)
KONTROL ŞEKLİ	Tam Otomatik

+ Neon-SC 100

ÜRETİM KAPASİTESİ	100 m ³ /s
MİKSER SEÇENEKLERİ	Pan - Twin Shaft - Planet
BUNKER HACMİ	4 x 25 m ³
TARTIM KANTARI	3 m ³
AGREGA TARTIM BANDI	1.000 mm
AGREGA TRANSFER BANDI	1.000 mm
AGREGA BEKLETME BUNKERİ	3 m ³
MİKSER YAŞ BETON HACMİ	2 m ³
ÇİMENTO TARTIM KANTARI	1.200 kg
SU TARTIM KANTARI	600 lt
KATKI TARTIM KANTARI	50 lt
HAVA KOMPRESÖRÜ	500 lt, 5.5 kW
ÇİMENTO SİLOSU	50/75/100/150 ton (Opsiyonel)
KONTROL ŞEKLİ	Tam Otomatik

+ Neon-SC 120

ÜRETİM KAPASİTESİ	120 m ³ /s
MİKSER SEÇENEKLERİ	Twin Shaft – Pan - Planet
BUNKER HACMİ	4 x 30 m ³
TARTIM KANTARI	4.5 m ³
AGREGA TARTIM BANDI	1.200 mm
AGREGA TRANSFER BANDI	1.200 mm
AGREGA BEKLETME BUNKERİ	4.5 m ³
MİKSER YAŞ BETON HACMİ	3 m ³
ÇİMENTO TARTIM KANTARI	1.800 kg
SU TARTIM KANTARI	1.000 lt
KATKI TARTIM KANTARI	100 lt
HAVA KOMPRESÖRÜ	500 lt, 7.5 kW
ÇİMENTO SİLOSU	50/75/100/150 ton (Opsiyonel)
KONTROL ŞEKLİ	Tam Otomatik

+ Neon-SC 160


ÜRETİM KAPASİTESİ	160 m ³ /s
MİKSER SEÇENEKLERİ	Twin Shaft
BUNKER HACMİ	5 x 30 m ³
TARTIM KANTARI	6 m ³
AGREGA TARTIM BANDI	1.200 mm
AGREGA TRANSFER BANDI	1.200 mm
AGREGA BEKLETME BUNKERİ	6 m ³
MİKSER YAŞ BETON HACMİ	4 m ³
ÇİMENTO TARTIM KANTARI	2.400 kg
SU TARTIM KANTARI	1.200 lt
KATKI TARTIM KANTARI	100 lt
HAVA KOMPRESÖRÜ	1000 lt, 11 kW
ÇİMENTO SİLOSU	50/75/100/150 ton (Opsiyonel)
KONTROL ŞEKLİ	Tam Otomatik

Twin Shaft Mikserler

+ Ürün Kodu
NTS



Endüstriyel üretim süreçlerinde yüksek verimlilik ve homojen karışım elde etmek için tasarlanan Twin Shaft Mikserler, dayanıklılığı ve üstün performansı ile öne çıkıyor. Çift şaftlı yapısı sayesinde hızlı ve etkili bir karışım sağlayarak, farklı sektörlerde geniş kullanım alanı sunar.

Üstün Karışım Homojenliği – Çift şaftlı yapı sayesinde malzemelerin hızlı ve eşit dağılımını sağlar. Yüksek Kapasite ve Verimlilik – Büyük hacimli karışımlarda bile maksimum performans sunar. Dayanıklı ve Uzun Ömürlü – Aşınmaya dayanıklı özel iç kaplama ve güçlü motor sistemi ile uzun yıllar sorunsuz kullanım. Kolay Bakım ve Temizlik – Ergonomik tasarım ile bakım işlemleri minimum sürede tamamlanır. Geniş Kullanım Alanı – Beton, harç, kimyasal karışımlar, yem ve diğer endüstriyel uygulamalar için uygundur.

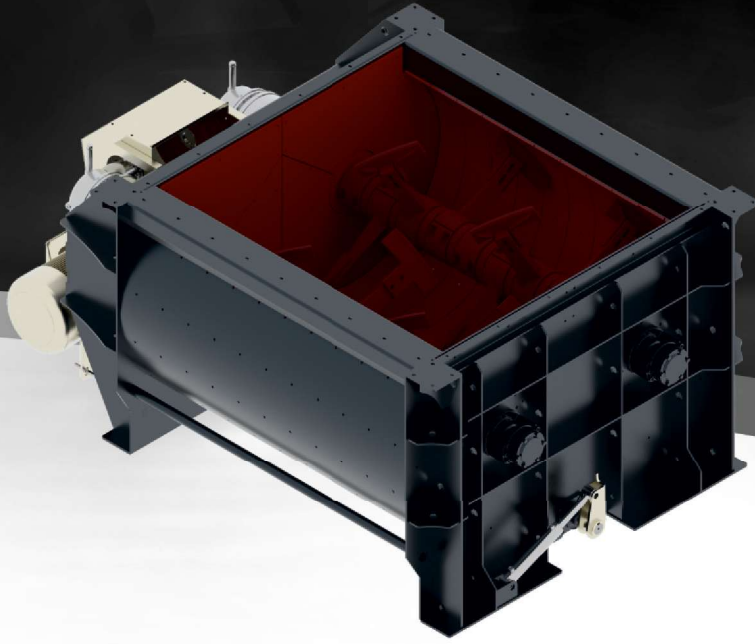

+ Ürün Teknik Bilgisi

MODEL	NTS-1	NTS-2	NTS-3	NTS-4	NTS-5,5
KURU DOLUM KAPASİTESİ	1,5 m ³	3 m ³	5 m ³	6 m ³	6,5 m ³
YAŞ BETON HACMİ	1,25 m ³	2,5 m ³	4 m ³	5 m ³	5,5 m ³
SIKIŞTIRILMIŞ BETON HACMİ	1,0 m ³	2 m ³	3 m ³	4 m ³	4,5 m ³
MOTOR GÜCÜ	2 X 18,5 kW	2 X 37 kW	2 X 55 kW	2 X 75 kW	2 X 90 kW
KARIŞTIRMA KOLLARI AŞINMA PLAKALARI	Ni-Hard	Ni-Hard	Ni-Hard	Ni-Hard	Ni-Hard
ANA GÖVDE AŞINMA PLAKALARI	10 mm Hardox / St52	12 mm Hardox / St52	15 mm Hardox / St52	20mm Hardox / St52	20 mm Hardox / St52
YAN GÖVDE AŞINMA PLAKALARI	10 mm Hardox / St52	12 mm Hardox / St52	15 mm Hardox / St52	20mm Hardox / St52	20 mm Hardox / St52
BOŞALTMA KAPAK SİSTEMİ	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik

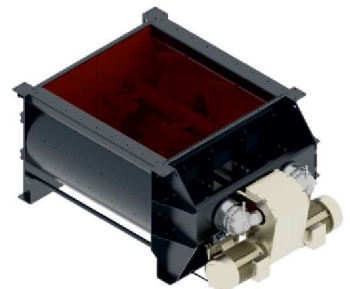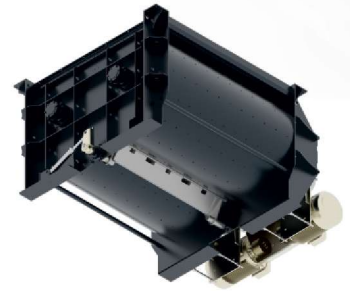

Planet Beton Mikserleri

+ Ürün Kodu
NPL & NPM

Beton üretiminde mükemmel homojenlik, yüksek verimlilik ve uzun ömürlü dayanıklılık sunan Planet Tipi Beton Mikserleri, en zorlu projelerde bile üstün performans sağlar. Yüksek devirli planet dişli mekanizması, malzemelerin her noktaya eşit şekilde yayılmasını ve kusursuz bir karışım elde edilmesini garanti eder.

İleri mühendislik ve yenilikçi tasarımıyla, beton üretiminde yeni bir standart belirliyoruz.

Neden Planet Mikser?

Eksiksiz Karışım Teknolojisi – Geleneksel mikserlerin aksine, planet tipi karıştırma sistemi sayesinde malzemeler her noktaya eşit şekilde yayılır. Sonuç: Daha güçlü ve dayanıklı beton!

Kısa Sürede Maksimum Verim – Daha hızlı karışım süresi, daha yüksek üretim kapasitesi ve minimum enerji tüketimi ile mükemmel performans.

Aşınmaya Dayanıklı Tasarım – Özel alaşımlı iç kaplama ve güçlendirilmiş paletler sayesinde yıllarca sorunsuz kullanım.

Kolay Bakım ve Temizlik – Akıllı tasarımı sayesinde temizlik ve bakım işlemleri minimum sürede tamamlanır, üretim süreçleri kesintisiz devam eder.

Farklı Kullanım Alanları – Sadece beton değil, refrakter, özel harçlar ve endüstriyel malzeme karışımları için de idealdir.



+ Planet Beton Mikseri

MODEL	NPL-0,5	NPL-0,75	NPL-1	NPL-1,5	NPL-2
KURU DOLUM KAPASİTESİ	0,7 m ³	1 m ³	1,5 m ³	2,1 m ³	3 m ³
YAŞ BETON HACMİ	0,6 m ³	0,9 m ³	1,25 m ³	1,8 m ³	2,5 m ³
SIKIŞTIRILMIŞ BETON HACMİ	0,5 m ³	0,75 m ³	1,0 m ³	1,5 m ³	2,0 m ³
MOTOR GÜCÜ	18 kW	22 kW	45 kW	75 kW	90 kW
YAN GÖVDE AŞINMA PLAKALARI	10 mm Hardox / St52	12 mm Hardox / St52	15 mm Hardox / St52	20mm Hardox / St52	20 mm Hardox / St52
ANA GÖVDE AŞINMA PLAKALARI	10 mm Hardox / St52	12 mm Hardox / St52	15 mm Hardox / St52	20mm Hardox / St52	20 mm Hardox / St52
KARIŞTIRMA KOLU AŞINMA PLAKALARI	Ni-Hard	Ni-Hard	Ni-Hard	Ni-Hard	Ni-Hard
BOŞALTMA KAPAK SİSTEMİ	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik

+ Pan Mikser

MODEL	NPM-0,5	NPM -1	NPM -2
KURU DOLUM KAPASİTESİ	0,7 m ³	1,5 m ³	3 m ³
YAŞ BETON HACMİ	0,6 m ³	1,25 m ³	2,5 m ³
SIKIŞTIRILMIŞ BETON HACMİ	0,5 m ³	1 m ³	2 m ³
MOTOR GÜCÜ	18,5 kW	37 kW	55 kW
YAN GÖVDE AŞINMA PLAKALARI	10 mm Hardox / St52	12 mm Hardox / St52	15 mm Hardox / St52
ANA GÖVDE AŞINMA PLAKALARI	10 mm Hardox / St52	12 mm Hardox / St52	15 mm Hardox / St52
KARIŞTIRMA KOLU AŞINMA PLAKALARI	Ni-Hard	Ni-Hard	Ni-Hard
BOŞALTMA KAPAK SİSTEMİ	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik

Çimento Şiloları

Çimento ve diğer dökme malzemelerin güvenli, verimli ve uzun ömürlü depolanmasını sağlayan Çimento Siloları, beton üretim tesislerinden inşaat sahalarına kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Sağlam yapısı, hava koşullarına dayanıklılığı ve akıllı tasarımıyla stoklama süreçlerinizi optimize eder, üretimimize değer katar.

Dayanıklı ve Güvenli Depolama – Yüksek mukavemetli çelik gövde ve özel kaplamalar sayesinde korozyona ve dış etkilere karşı maksimum dayanıklılık.

Kesintisiz Malzeme Akışı – Akışkanlaştırıcı sistem ve etkili havalandırma mekanizması ile sorunsuz boşaltma, tıkanma ve köprüleme problemlerine son!

Farklı Kapasitelerde Esneklik – 30 tondan 500 tona kadar değişen kapasite seçenekleriyle her ölçekteki üretime uyum sağlar.

Modüler ve Taşınabilir Tasarım – Sabit veya sökülebilir (demontable) silo modelleri ile proje sahalarında kolay taşıma ve kurulum imkanı sunar.

Otomasyon ve Seviye Kontrol Sistemi – Gelişmiş sensörler sayesinde çimento seviyesini anlık takip edin, stok yönetimini optimize edin.



114

**Çeneli Kırıcı Aksamları
Konik Kırıcı Parçaları
Darbeli Kırıcı Yedekleri
Elek Sistemleri Ekipmanları
Konveyör Aksamları**

[illegible]

Beton Santralleri

Yedek Parçaları

Beton üretim süreçlerinizin kesintisiz ve güvenli bir şekilde devam etmesi için, firmamız beton santrallerine yönelik yüksek kaliteli yedek parça çözümleri sunmaktadır. Farklı marka ve model santrallerle tam uyumlu olarak üretilen parçalarımız, uzun ömürlü ve dayanıklı yapılarıyla ön plana çıkmaktadır.

Mikser Aksamları


Pnömatik Sistem Parçaları

Bant Konveyör Aksamları

Ağırlık ve Dozajlama Sistemleri

Elektrik ve Otomasyon Parçaları

Tüm yedek parçalarımız, üretim kalitesinden ödün verilmeden titizlikle seçilmiş malzemelerden imal edilmiştir. Yedek parça ihtiyaçlarınız için hızlı teslimat ve teknik destek hizmetimizle yanınızdayız.



Sorunlarınıza Özel çözümler üretiyoruz.



İletişim
+90 545 542 83 57 - +90 532 012 41 94

Saray Mah. 1.Cad. No:66
KAHRAMANKAZAN | ANKARA



www.neonmach.com - info@neonmach.com

